

MASA TORNILLO PZ - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3



Masa tornillo tipo PZ. El eje y la tuerca en esta masa están aislados de la soldadura para excluir el calentamiento excesivo y asegurarse la vida larga del servicio. Las masas tornillos son apropiadas para el uso con masas rotativas NKK

Aplicaciones: Para depósitos, acero y construcciones navales.


Potencia: Potencia hasta 2000 Amp.

Descripción: Masa tornillo tipo PZ 1: Fabricada de latón aleado impermeable y resistente. Puede estar conectado con la abrazadera o el cable. La masa tornillo tipo PZ 2 y PZ3: Acero rugoso con cobre insertado para el buen contacto con la pieza de trabajo.

Tipo	Potencia	Cable cross-section	Rosca	Peso	Código del artículo
PZ 1	600 Amp.	70 - 120mm ²	50mm	1.4 kg	80PZ1
PZ 2	2000 Amp.	3 x M16	60mm	3.8 kg	80PZ2
PZ 3	2000 Amp.	3 x M16	100mm	4.1 kg	80PZ3

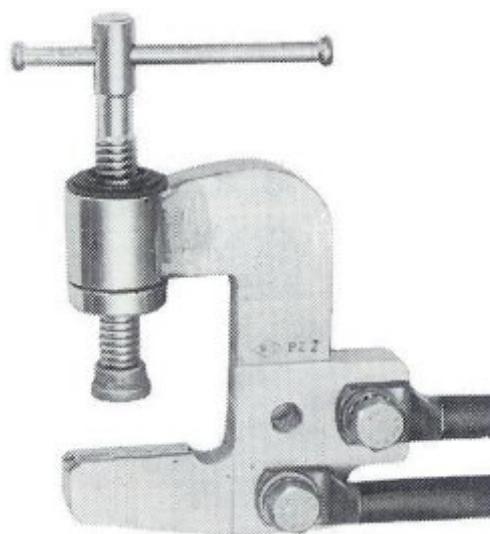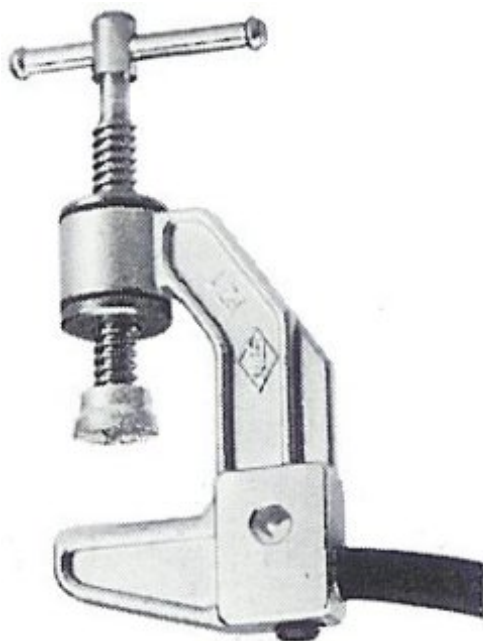

SISTEMAS DE FIJACIÓN A MASAS ROTATIVAS serie NKK

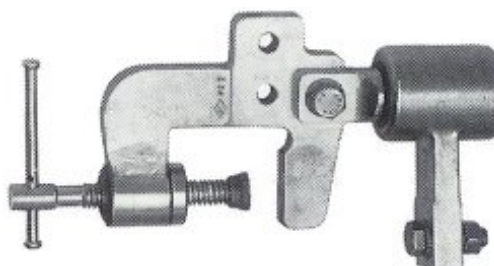

CODESOL

Polig. Ind. Can Tapiolas, Nave 6 - 18110 - MONTCADA I REIXAC - Barcelona
 Telf. +34 935640804 - Fax +34 935645852 - Email: codesol@codesol.com - www.codesol.com