



Corte de tubos al instante

MRA

Cortatubos para metal

Corte de tubos instantáneo


El cortatubos está especialmente indicado para el corte de tubos en lugares reducidos y para los procesos de corte en los que se desea evitar las virutas. Esta herramienta permite cortar tubos metálicos en cualquier posición. Un manejo sencillo pensando en su seguridad.

Características:


- Cortes en ángulo recto sin deformaciones
- Sin necesidad de corriente ni creación de virutas
- Útil en lugares estrechos y en cualquier posición

La técnica de corte patentada de MRA se basa en el uso de mordazas con un diámetro específico y en cadenas de corte flexibles de varios piñones. Ambos fabricados con acero templado resistente al desgaste permiten lo siguiente:

- Larga durabilidad de los componentes
- Colocación de la cadena de corte en ángulo recto con respecto al tubo
- Uso de MRA sobre mordazas mediante las ruedecillas
- Reducción del movimiento pendular generado por el uso manual
- Corte de los tubos de acero inoxidable

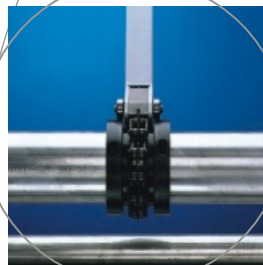

Fácil colocación de la cadena de corte de varios piñones y del MRA mediante las mordazas

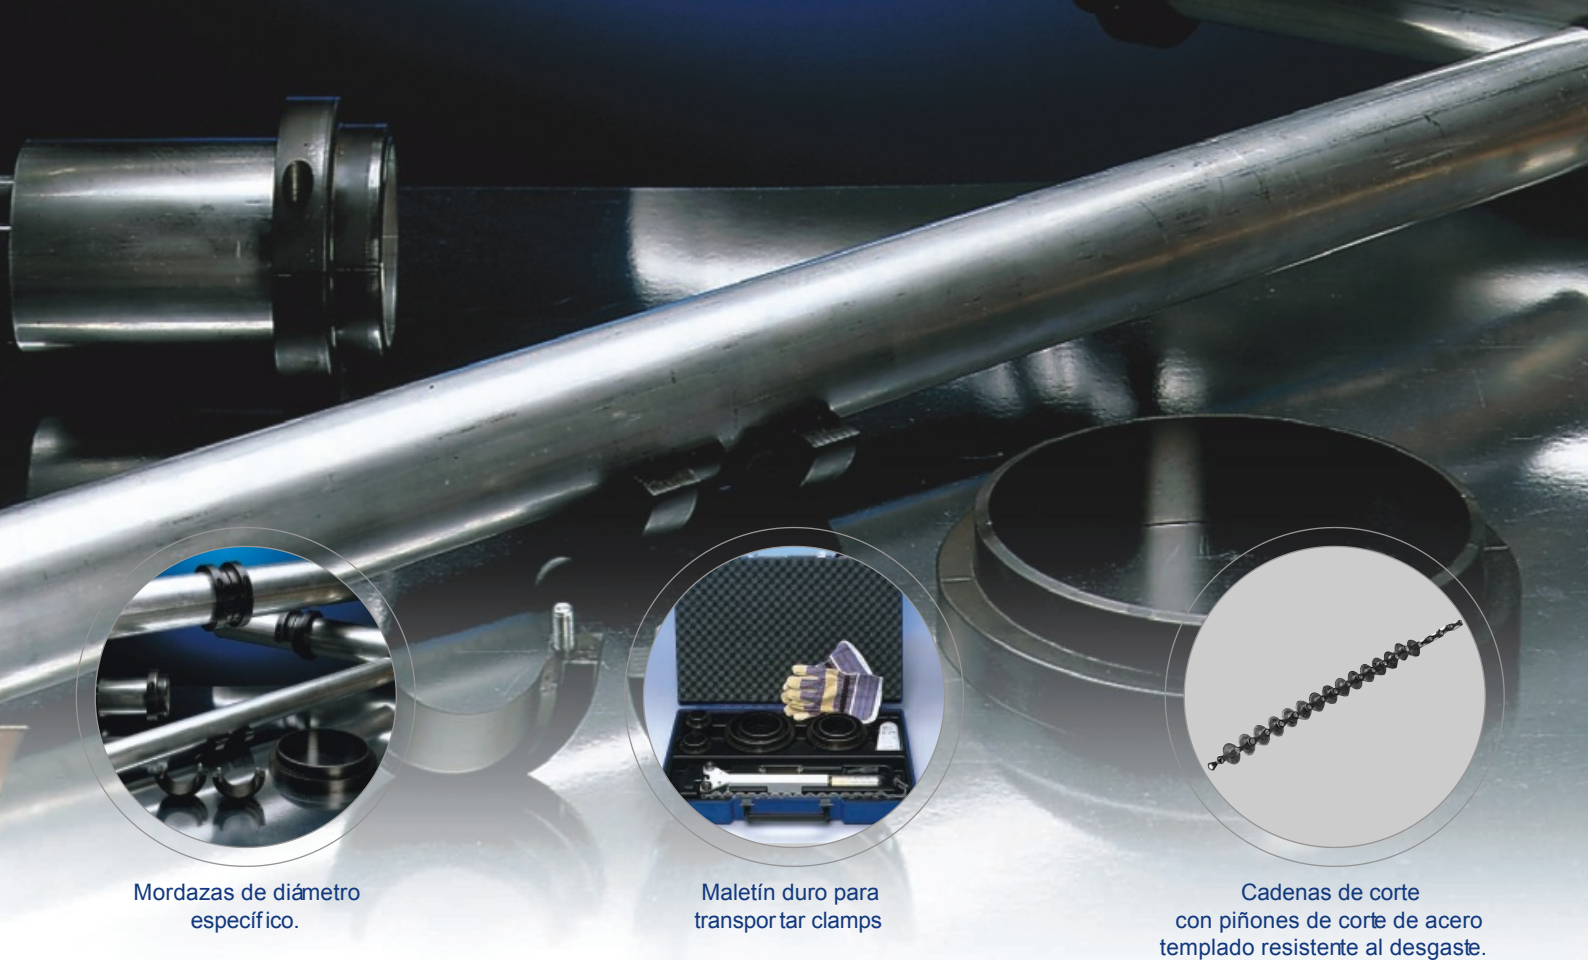

Mordazas de diámetro específico.

Maletín duro para transportar clamps

Cadenas de corte con piñones de corte de acero templado resistente al desgaste.

Cortatubos para metal MRA

Datos técnicos

Dimensiones	450 x 105 mm
Peso del MRA (sin cadena)	3,1 kg
Peso total (con maletín)	8,0 kg
Código	790 008 001
Material suministrado	1 cortatubos para metal MRA, herramienta, 1 par de guantes de trabajo, 1 maletín duro para transportar clamps

Rango de aplicación

Ø ext.	33,7 - 254,0 mm
Grosor de pared (según material)	0,8 - 3,0 mm*
Materiales de tubo	Aceros inoxidable (n.º de referencia de acero inoxidable: 1.40...-1.45... según las normas DIN 17 455 y DIN 17 456), aceros de aleaciones bajas y no aleados, aluminio, metales fundidos, metales no ferrosos, plástico PVDF. Otros materiales disponibles a petición.

* En caso de aceros inoxidables, sólo se pueden trabajar paredes de un grosor máximo de 2,0 - 2,5 mm.

Distribuidor:

COMERCIAL DE SOLDADURA, S.A.
 Pol. Ind. Can Tapiolas, nave 6
 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
 T. 93 564 0804
 F. 93 564 5852
codesol@codesol.com
www.codesol.com

Los datos técnicos no son vinculantes.
 No son válidos como garantía de las características indicadas.
 Sujetos a modificaciones.
 Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

© Orbitalum Tools GmbH (02.2010)