



TSV 03: configuración estándar

- Cámara con auto-oscorecimiento de la pantalla protectora, sin ella en la versión SAW
- LCD Monitor a color de 15"
- Caja control
- Cable control cámara de 10 mt
- Cable monitor control de 1 mt

Opciones:

- Monitor con diferentes dimensiones o B/W
- Cable de cámara hasta 40 mt



Cable de vídeo 1 mt para la conexión del monitor a la consola



Control consola, con los siguientes ajustes:


- Autofocus
- Zoom digital
- Selector enfoque

Aplicaciones frecuentes:

- En tanques y depósitos de soldadura
- Soldadura iterna de tubos
- En bancos de soldadura longitudinal

Ventajas

- Observar la soldadura en posiciones difíciles.
- Para ayudar y mover la antorcha en posiciones difíciles.
- Para controlar un operador más de una antorcha.
- Para mejorar la precisión gracias a la alta calidad

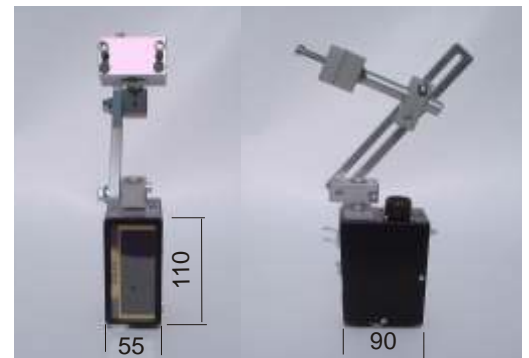

Cámara:

La cámara es muy compacta. Hecha de aluminio, como el soporte universal.



Cable de control, longitud estándar de 10 mt, bajo pedido hasta 40 mt