

Inverter multiproceso TS MP-200


Este equipo de soldadura, esta compuesta por una pantalla LCD de 4.3 pulgadas: variedad de parámetros que se muestran simultáneamente, con un multiproceso verdadero: MMA/TIG/MIG en un solo modelo.

TIG encendido lift con electroválvula gas. Controlado con precisión por microprocesador.

Protegido y compatible con generador.

Además cuenta con una tecnología PFC: entrada monofásica de 95V a 275V. Factor de potencia = 0,99 para ahorro de energía.

Función de memoria: 9 canales para grabación y Bobina máx. 5 Kg

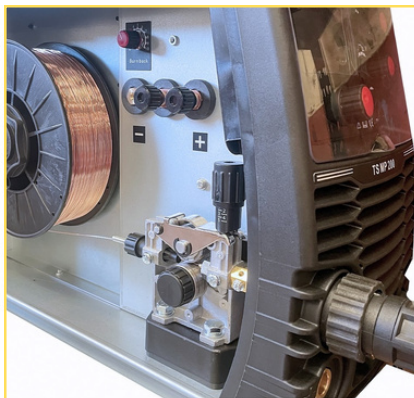

El equipo incluye:

- Pinza masa 16mm² - 3m. longitud - borne 35-70
- Pinza portaelectrodo 16mm² - 3m longitud - borne 35-70
- Antorcha TIG 17 3 m. 14Pins
- Antorcha Tynos 170 3 m.
- Manorreductor argon