




■ PT-100



■ PT-200

MODELO	Ud.	PT-100A	PT-100B	PT-200A	PT-200B
ENTRADA	~	1 FASE 115/230V 50/60Hz			
CAPACIDAD (HORIZONTAL/VERTICAL)	kg	100/75		200/150	
RADIO CENTRO DE GRAVEDAD	mm	100			
RADIO DE ECENTRICIDAD	mm	100			
DIÁMETRO PLATO (D)	mm	320			
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	rpm	1-15	0-4	1-15	0-4
AGUJERO ATRAVES DEL EJE	mm	38.5			
TOMA A TIERRA	Amp	300			
RANGO DE INCLINACIÓN	grados	0-120 - pasador		0-120 - reductor	
TEMPORIZADOR DE SOLDADURA	seg	0-60			
LONGITUD TOTAL (A)	mm	400			
ANCHURA TOTAL(B)	mm	430			
ALTURA TOTAL (C)	mm	340			
CENTRADO A SUELO (E)	mm	250			
PESO	kg	37		40	
CUADRO DE CONTROL		CB-002		SOLAPE	

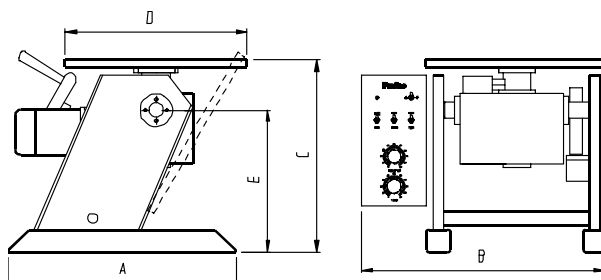

CODESOL