

# T3W / T3WFX Antorcha de soldadura Tig refrigerada por agua.

T3W: 400A DC, 280A AC @ 100% ciclo de trabajo. 1.0 to 4.8mm Electrodo

T3WFX: 400A DC, 280A AC @ 60% ciclo de trabajo. 1.0 to 4.8mm Electrodo

**Con un tamaño más pequeño que un WP17, el T3W tiene más potencia que un WP17 y es adecuado para la mayoría de aplicaciones industriales y tipos de materiales**

## PAQUETES DE ANTORCHAS TIG DE ALTO RENDIMIENTO ARC T

Las antorchas Arc Tig se suministran con un interruptor **momentáneo** y una terminación Surelok™ 35-50mm estilo Dinse de serie.

Para conocer otras terminaciones, accesorios de gas y agua, y opciones de interruptores, consulte los configuradores de antorchas.



**4m - 12.5ft**

**T3W-S1-4M-SL-QWF1-QWR1-QGS1**

**T3WFX-S1-4M-SL-QWF1-QWR1-QGS1**

**8m - 25ft**

**T3W-S1-4M-SL-QWF1-QWR1-QGS1**

**T3WFX-S1-4M-SL-QWF1-QWR1-QGS1**

## Piezas de recambio

### Toberas cerámicas

Código	Descripción	Gr	Diámetro
6UT2CC04	Tobera cerámica	#4	6mm - 1/4"
6UT2CC05	Tobera cerámica	#5	8mm - 5/16"
6UT2CC06	Tobera cerámica	#6	10mm - 3/8"
6UT2CC07	Tobera cerámica	#7	11mm - 7/16"
6UT2CC08	Tobera cerámica	#8	12.5mm - 1/2"
6UT2CC10	Tobera cerámica	#10	16mm - 5/8"

### D Gas Lens

Código	Descripción	Diámetro
6UT2GL10	Gas Lens	1.0mm - 0.04"
6UT2GL16	Gas Lens	1.6mm - 1/16"
6UT2GL20	Gas Lens	2.0mm - 5/64"
6UT2GL24	Gas Lens	2.4mm - 3/32"
6UT2GL32	Gas Lens	3.2mm - 1/8"
6UT2GL40	Gas Lens	4.0mm - 5/32"

### B Toberas de Cuarzo


Código	Descripcion	Gr	Diametro
6UT2QZ06	Tobera cuarzo	#6	10mm - 3/8"
6UT2QZ08	Tobera cuarzo	#8	12mm - 1/2"
6UT2QZ10	Tobera cuarzo	#10	15mm - 5/8"

Para configurar su antorcha Arc Tig, añada el kit de inicio correspondiente.

### C Portatungsteno difusor

Código	Description	Diametro
6UT2CB10	Portatungsteno difusor	1.0mm - 0.04"
6UT2CB16	Portatungsteno difusor	1.6mm - 1/16"
6UT2CB20	Portatungsteno difusor	2.0mm - 5/64"
6UT2CB24	Portatungsteno difusor	2.4mm - 3/32"
6UT2CB32	Portatungsteno difusor	3.2mm - 1/8"
6UT2CB40	Portatungsteno difusor	4.0mm - 5/32"

## SERIE DE ALTO RENDIMIENTO

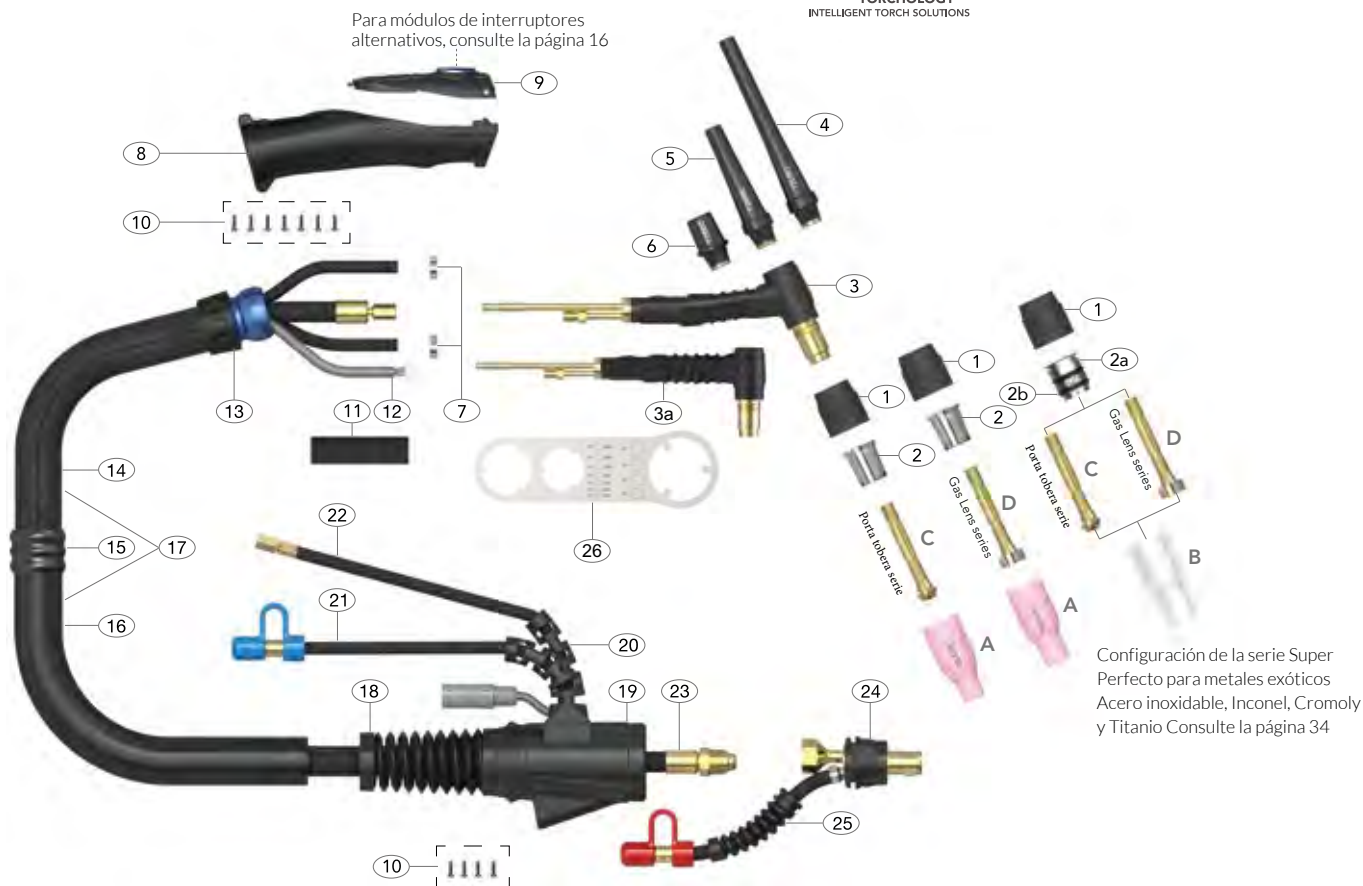

### Despiece

Código	Descripción	Código	Descripción
1 6UT2GS	Aislante cabezal	18 6UAT SLH26-S	Soporte de cables grande
2 6UT2SN	Adaptador tobera Cerámica Adaptador	19 6UATSLH26-H	Carcasa Surelok™ grande
2a 6UT2QZSN20	Tobera Cuarzo	20 6UATSLH1820-S	Protector tubo
2b 6UQZR-D20	Special Seal Ring	21 6UAT45V07OB-QWF #	Manguera de alimentación de agua x 4m/12.5ft O/B Caucho
3 6UAT4501	Cabezal antorcha T3W	6UAT45V08OB-QWF#	Manguera de alimentación de agua x 8m/25ft O/B Caucho
3a 6UAT4501F	Cabezal Flexible antorcha T3W	22 6UATN45V09OB-QGS#	Manguera de suministro de gas x 4m/12.5ft O/B de goma
4 6UT2LBC	Tapón Largo	6UATN45V10OB-QGS#	Manguera de suministro de gas x 8m/25ft O/B de goma
5 6UT2MBC	Tapón Medio	23 6UAT3520-4M-OB	Cable de alimentación x 4m/12.5ft Surelok™ O/B
6 6UAT2SBC	Tapón Corto	6UAT3520-8M-OB	Cable de alimentación de goma x 8m/25ft Surelok™ O/B
7 6UATB5025S	Abrazadera de manguera agua 8.0mm	24 6UAT SL3550	Cuerpo y soporte de goma Surelok™
8 6UATERH100	Empuñadura Arc	25 6UATN SLOB-1-QWR#	Manguera de retorno de agua O/B
*9 6UATER1MS	Kit 1 pulsador antorcha	26 6UAT-SP	Llave de tuerca
10 6UATPB2. 6x 8PB	Juego de tornillos		
11 6UATHS22MM-130	Tubo termorretráctil		
12 6UATERSWL4	Cable de señal 4m/12.5ft		
6UATERSWL8	Cable de señal 8m/25ft		
13 6UATERKJ200	Junta articulada		
14 6UATERLC200-08	Funda de Cuero x 0.8mt		
15 6UATERJK200	Kit de reparación de juntas		
16 6UATERNCL -32	Conjunto de cubierta de neopreno x3,2 m/10,5 pies		
6UATERNCL -72	Conjunto de cubierta de neopreno x7,2 m/23,7 pies		
17 6UATERCO200-40	Vaina x 4 m/12,5 pies Incluye cubierta de cuero		
6UATERCO200-80	Vaina x 8 m/25 pies Incluye cubierta de cuero		

Los sistemas de diseño, fabricación y calidad de Arc Torchology están certificados por BVQI de acuerdo con EN/ISO 9001:2015